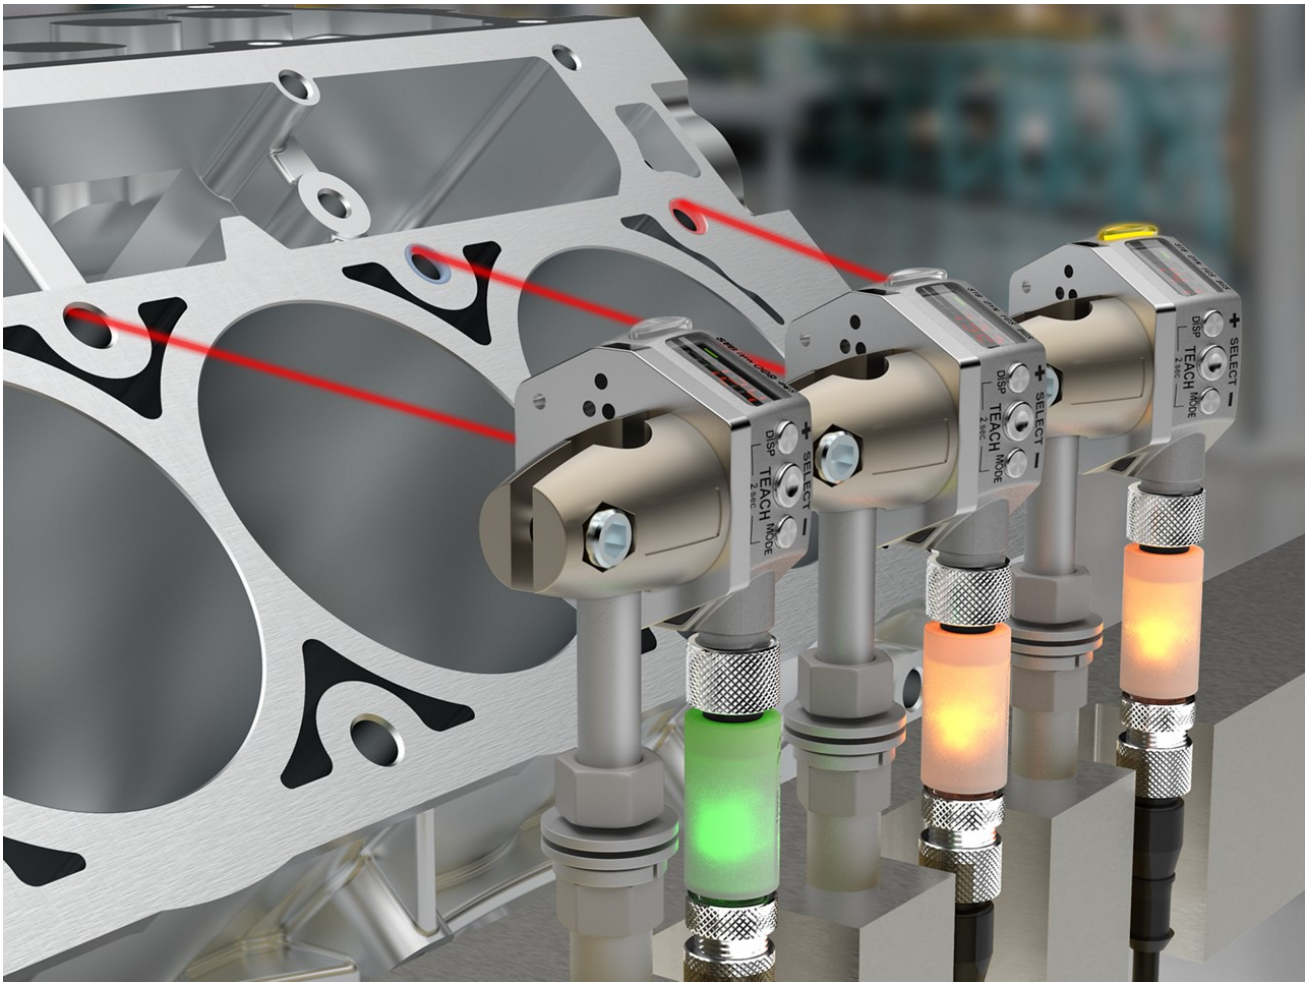


# Двуцветни индикатори S15L за състоянието на сензори с два изхода

Индикаторите S15L се използват за сигнализирането при достигането на програмираните прагови стойности на сензори с два отделни изхода. Монтират се на куплунзите на сензорите и сигнализират на операторите при достигнати две определени разстония или две определени цветови гами, които са зададени. Могат да се използват и като локален светлинен индикатор монтиран на сензор за измерване на долно и горно ниво с два изхода.